

ApeosPort® 4020SD

A4 黑白多功能事務機

特性



B/W



A4



40ppm



複印

列印

傳真

掃描



卓越性能和生產力

- 高速列印每分鐘 40 面，體積精巧不占空間
- 內建自動雙面送稿機，黑白掃描每分鐘高達 92 面，彩色掃描每分鐘高達 40 面
- 配備標準 350 張進紙容量(包含 100 張多功能進紙器)，可額外加購 550 張紙匣，擴充進紙容量至 900 張
- 內建 Wi-Fi、乙太網路及 USB 連線

操作簡單

- 直覺化 2.8 吋彩色中文觸控螢幕
- 內建複印、列印、傳真和掃描功能
- 支援 ID 卡複印功能，輕鬆將 ID 卡正反面複印在紙張的同一面
- 支援 Mopria®和 AirPrint，行動列印隨處可印
- 可直接從 USB 隨身碟列印*或掃描到 USB 隨身碟


*檔案格式：PDF/TIFF/JPEG

安全性

- 機密列印功能防止資訊外洩
- 防範外部對印表機的存取控制
- 可刪除暫存於記憶體的资料設定


環保節能

- 支援雙面列印可節省紙張
- 內建 ECO 模式，可輕鬆預設紙張和碳粉的節省模式

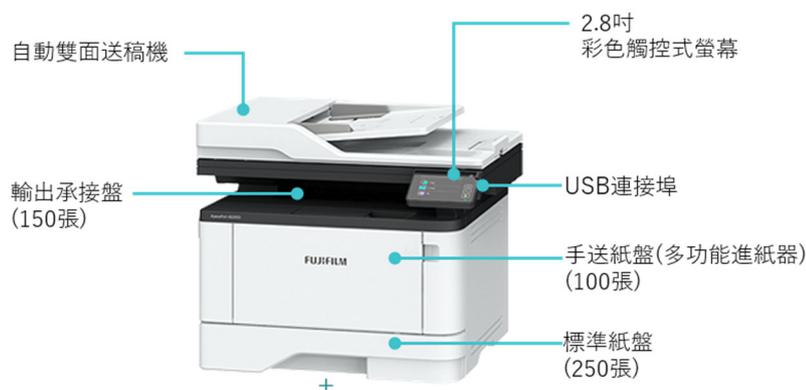

選購

550張紙盤

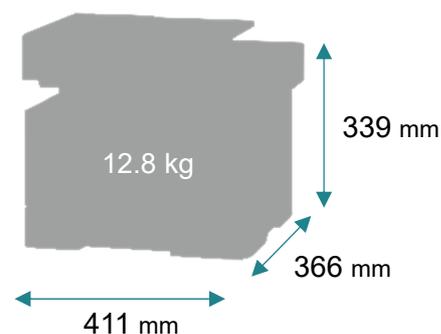

ApeosPort 4020SD 主要規格與功能

列印	
操作面板	2.8 吋液晶中文觸控螢幕
列印速度 (A4/最高可達)	黑白：每分鐘 40 面
首張列印時間 ^{*1}	5.9 秒
列印解析度	2400CQ, 600 x 600 dpi
記憶體	512 MB
硬碟	不支援
複印	
複印速度 (A4)	黑色：39 cpm
首張複印時間 ^{*2}	黑色：6.1 秒
掃描	
掃描器類型 / 從自動送稿機掃描	平面掃描 / ADF(單面掃描) / DADF 自動送稿機 (單次雙面掃描)
雙面掃描速度	黑色每分鐘最高可達：92 面(A4) / 96 面(Letter) 彩色每分鐘最高可達：40 面(A4) / 42 面(Letter)
單面掃描速度	黑色每分鐘最高可達：46 面(A4) / 48 面(Letter) 彩色每分鐘最高可達：20 面(A4) / 21 面(Letter)
自動送稿機紙張容量	50 張(75 gsm 紙張)
傳真	
傳輸速度	最高可達 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps
碳粉匣與感光鼓	
碳粉匣容量	6,000 頁黑色標準容量碳粉匣 / 20,000 頁黑色高容量碳粉匣
感光鼓成像套件容量	40,000 頁 (參考印量是以 Letter 及 A4 紙張 5% 覆蓋率, 每次列印三張計算)
隨機碳粉匣	3,000 頁隨機碳粉匣
紙張處理	
標準紙盤	100 張手送紙盤, 250 張進紙匣, 150 張輸出承接盤, 自動雙面
選購紙張盤	550 張紙盤
紙張輸入容量	標準：350 張(75 gsm 紙張) / 最大值:900 張(75 gsm 紙張)
紙張輸出容量	150 張(75 gsm 紙張)
紙張材質	標籤紙, 厚卡紙, 普通紙, 信封
紙張大小	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, Statement, Excutive, Universal, DL 信封, Folio, 10Envelope
一般規格	
標準連接埠	乙太網路 10/100BaseTX(RJ-45), USB 與 USB 2.0 規格相容 (B 型), 802.11b/g/n 無線網路
噪音值 (運轉中)	53 dBA (列印) / 59 dBA (複印) / 58 dBA (掃描)
指定操作環境 ^{*3}	濕度：相對濕度 8 至 80% ^{*4} 溫度：10 至 32° C ^{*5} (排除冷凝因素)
尺寸 (公釐 - 高 x 長 x 深) / 重量 (公斤)	339 x 411 x 366 公釐 / 12.8 公斤

*1：首張列印時間是指當設備開始列印時，首頁紙張從標準紙盤開始，直到紙張後緣自承接盤輸出。數值可能因輸出環境不同產生差異。 *2：數值可能因輸出環境不同產生差異。 *3：根據所使用的紙張，直到達到使用前環境的溫度和濕度以及印表機內部適合安裝環境之前，列印品質可能會下降。 *4：當濕度為 80% 時，溫度為 25.5° C 或更低。 *5：當溫度為 32° C 時，濕度為 45% 或更低。

選購

產品名稱	商品編號
550 張紙盤	EL300955

消耗品^{*1}

產品名稱	商品編號	可列印頁數
黑色標準容量回收計劃碳粉匣 ^{*2}	CT203550	最多達 6,000 頁
黑色高容量回收計劃碳粉匣 ^{*2}	CT203478	最多達 20,000 頁
黑色高容量碳粉匣	CT203524	最多達 20,000 頁
感光鼓成像套件	CT351280	最多達 40,000 頁

*1：根據 ISO/IEC 19752 標準的公佈值。可列印頁數的實際數量可能與公佈的值有很大差異，具體取決於列印內容、紙張尺寸、紙張類型、使用條件、開啟 / 關閉裝置電源時的初始化作業、保持列印品質的調優作業以及其他相關使用環境條件。

*2：回收計劃消耗品以優惠價格出售，客戶同意僅使用一次並將其退回給原廠進行再製造或回收。更多詳細資訊，請參閱我們的網站。

備註

使用回收計劃消耗品後仍可安裝無單次使用限制的消耗品，這些消耗品可由您或第三方重新充填或再製。惟若於保固期內使用非台灣原廠銷售耗材，台灣原廠有權拒絕免費維修服務。更多詳細資訊，請參閱我們的網站。

台灣富士軟片資訊股份有限公司

FUJIFILM Business Innovation Taiwan Co., Ltd.

營業本部地址：台北市敦化北路 88 號 7 樓

營業本部電話：(02)2731-9099

fujifilm.com/fbtw

保留因技術改進而更改本冊所述之內容、機器外觀和規格參數且不另行通知的權利。

•FUJIFILM 與 FUJIFILM LOGO 為 FUJIFILM Corporation 的註冊商標或商標。•ApeosPort 為 FUJIFILM Business Innovation Corp. 的註冊商標或商標。•Apple, AirPrint 及 Mac 是 Apple Inc. 在美國和其他國家的註冊商標。•Mopria®、Mopria* 的標誌以及 Mopria Alliance™ 字標示和標誌是 Mopria Alliance, Inc. 在美國及其他國家的註冊和/或非註冊商標和服務標章。未經授權嚴禁使用。•本冊所述之全部產品名稱及公司名稱皆為其所屬公司之商標或註冊商標。

此記載截至 2023 年 4 月為止的內容。 PIC-0196 TW (2111-R1)